




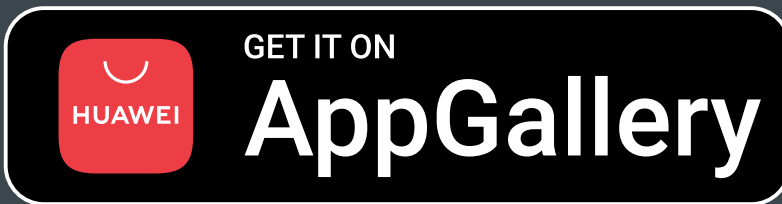

FabAccess Borepin Client Download

Barcode scannen und installieren:

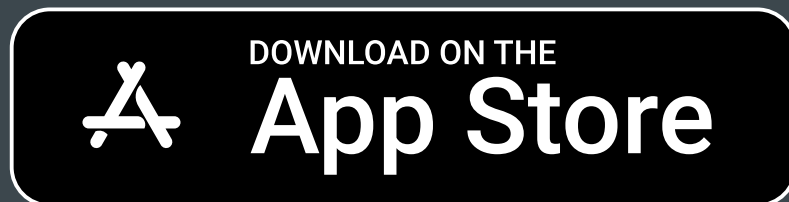

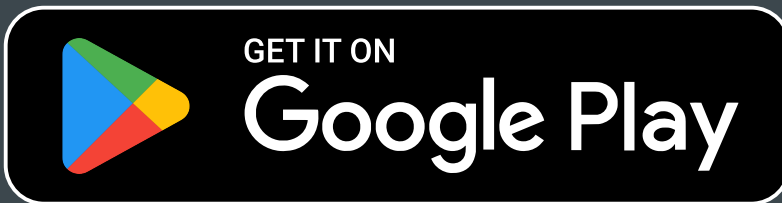

FabAccess Server Settings



fabaccess:59661

oder



192.168.188.31:59661

Es muss eine Verbindung zum
"fabinfra101_2400" oder "fabinfra101_5000"
WLAN-Netz bestehen!



FabAccess Server Account-Spielwiese

Folgende Accounts können zum Testen verwendet werden:

 **Admin**

 **fabinfra101**

Darf alles: Nutzer anlegen + löschen, Rollen zuweisen

 **Werkstattleiter**

 **werkstattleiter**

Darf alle Maschinen verwalten

 **Raum 1 Manager**

 **raum1**

Darf alle Maschinen in Raum 1 verwalten

* Nutzer können auch Leerzeichen enthalten!

Viel Spaß beim Ausprobieren!



WLAN

Funknetz-Name (SSID):
fabinfra101_2400

WLAN-Netzwerkschlüssel:
desfire.2019!

WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (2,4 GHz)


Verschlüsselungsart:
WPA2

Funknetz-Name (SSID):
fabinfra101_5000

WLAN-Netzwerkschlüssel:
desfire.2019!

WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (5 GHz)

Verschlüsselungsart:
WPA2

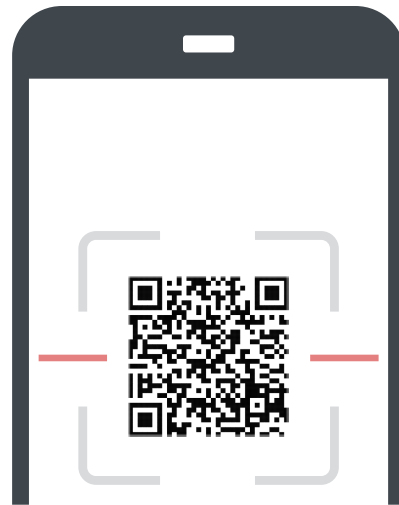

Mit FRITZ!App WLAN oder



Kamera-App scannen

Fritz!Box Admin Zugang

 fabmin

 QDa7YCPB68hYP58rNR89

Bitte nicht hacken!